


CRONOR

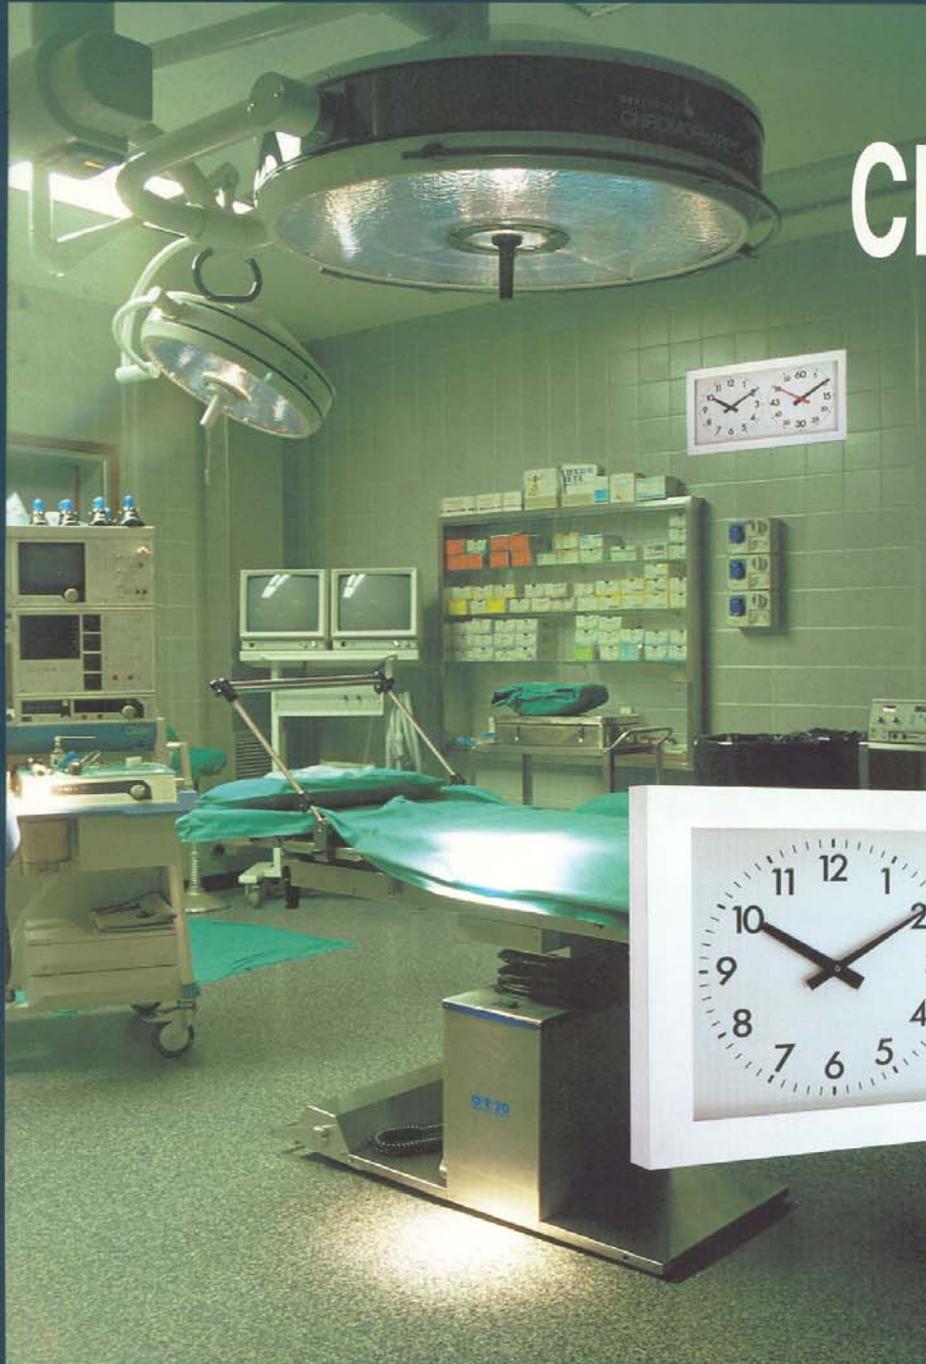

OROLOGIO CONTASECONDI

CRONOR

OROLOGIO CONTASECONDI A LANCETTE PER SALE OPERATORIE E LABORATORI

Il controllo del tempo in un colpo d'occhio!

Da molti secoli il genere umano ha imparato ad associare al movimento delle lancette la percezione dello scorrere del tempo: con un solo colpo d'occhio siamo in grado di sapere quanto tempo è passato da un certo evento oppure quanto tempo manca per...

Dotata di doppio quadrante l'apparecchiatura consente l'immediato e costante controllo dell'ora e della funzione contasecondi.

L'orologio può essere comandato da un autonomo movimento al quarzo alimentato a 220V con autonomia di sei mesi in caso di mancanza di rete, oppure da un movimento ricevitore comandabile da un impianto centralizzato con impulsi ogni minuto.

Il contasecondi è comandato da motori sincroni che consentono avanzamento ed azzeramento precisi e silenziosi.

Le operazioni di avviamento, stop e reset si eseguono da una pulsantiera fornita come optional.



CARATTERISTICHE TECNICHE


Alimentazione orologio	- 220V 50Hz con movimento al quarzo o con altre caratteristiche su richiesta
Alimentazione contasecondi	- ricevitore di impulsi ogni minuto a inversione di polarità a 24V o con altre caratteristiche su richiesta
Protezione dei quadranti	- vetro float da 3 mm di spessore

ESECUZIONE DA INCASSO

Cassero - in acciaio verniciato con resine epossidiche con la parte sporgente ricoperta da una cornice in acciaio inox e completo di una controcornice da cementare al muro

Peso senza imballo - Kg 14

Particolare fissaggio controcornice

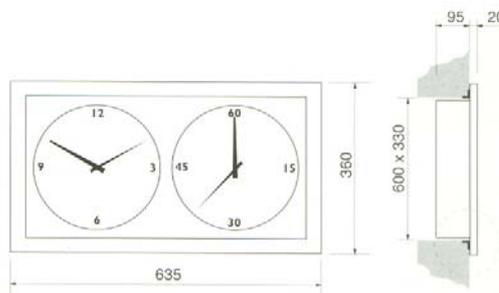

ESECUZIONE DA PARETE

Cassero - in acciaio verniciato con resine epossidiche

Peso senza imballo - Kg 12

