

*Tabellone segnapunti Outdoor dedicato al multisport:*

**Basket - Pallamano - Pallavolo - Tennis - Padel - Kayak polo - Floorball - Korfbal - Netball**



## Caratteristiche generali

- Tecnologia LED SMD ad alta luminosità. •

Regolazione della luminosità dalla tastiera principale. La regolazione può essere eseguita in qualsiasi momento durante la partita. • Comunicazione cablata o wireless (868

MHz). • Tromba integrata - 100 dB a 1

metro. • Elettronica tropicalizzata.

## Certificazioni e conformità agli standard

- RETE (radio): EN 301 489-3, EN 300 220-2. •

Compatibilità elettromagnetica (CEM): EN 55024, EN 55032. •


Bassa tensione: EN 60950.

**Nota:** tutta la gamma BTX6000 è stata progettata per essere utilizzata continuamente all'aperto e in ambienti aggressivi come piscine e piste di pattinaggio. I materiali utilizzati sono alluminio verniciato a polvere per l'involucro e cristallo frontale in materiale termoplastico PPMA o cristallo in policarbonato. I componenti elettronici sono tropicalizzati, il che significa che sono rivestiti con una colofonia resistente all'umidità.

# BTX6125 MS

## Schermo

BTX6125HK		Numero di cifre	Altezza delle cifre	Colore LED
<b>UN</b>	• Orologio di gioco o orologio dell'ora del giorno.....	4	25cm	Rosso
<b>B</b>	• Falli di squadra.....	1 per squadra	20cm	Rosso
<b>C</b>	• Punto.....	3 per squadra	25cm	Rosso
<b>D</b>	• Numero del periodo.....	1	20cm	Rosso
<b>E</b>	• Indicatore di timeout.....	3 punti per squadra	Ø36mm	Rosso
<b>F</b>	• Indicatore di fine periodo.....	1 punto	Ø66mm	Rosso
<b>G</b>	Cronometro esclusioni (con numero del giocatore) o visualizzazione dei risultati dei set precedenti.....	2 x 3 per squadra	15 cm	Rosso
<b>H</b>	• Numeri dei giocatori.....	2 x 2 per squadra	15 cm	Rosso

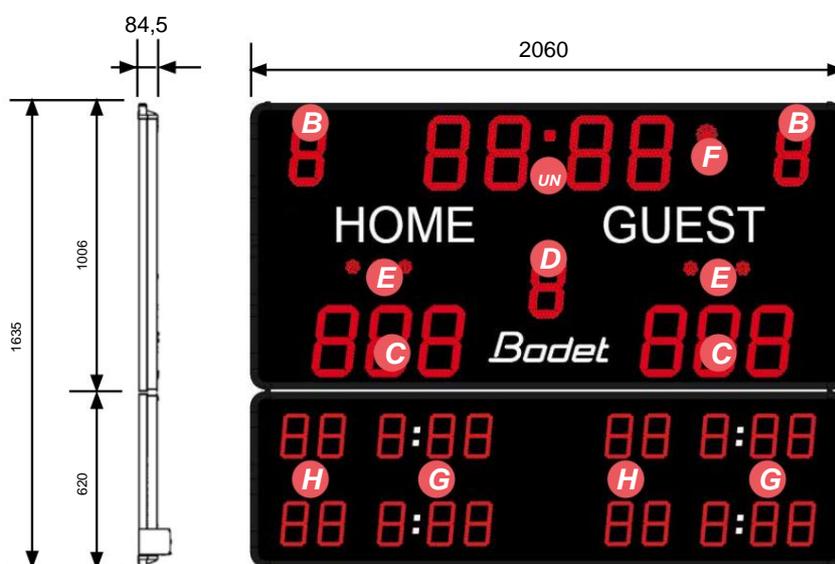

Dimensioni in mm

## Caratteristiche tecniche

Dimensioni L x A x P (mm)	Peso	Costruzione	Protezione Indice	Visualizzazione ottimale distanza	Visualizzazione angolo
2060x1635x84,5	40 chilogrammi	Custodia in alluminio con copertura protettiva in vetro	IP54 IK07	60 m a 120 m	160°
Alimentazione elettrica	Consumo di energia	Protezione elettrica	Intervallo operativo di temperatura		
100-240 V CA	280 W	Interruttore automatico da 16 A	da -20° a 50°C		

## Riferimenti

- 915 792..... BTX6125 MS (tastiera non inclusa).
- 916 003..... Tastiera del segnapunti.
- 915 179..... Avvisatore acustico aggiuntivo.

Importatore e distributore per l'Italia:



**ROBERTO CAPELLI & Figlio S.r.l.**  
dal 1944

Via Caroncini 5/2 - 20137 MILANO/ITALY  
Tel. +39.02.5513455 - www.capelli.it

**Bodet**